

自着タイプマット型舗装補修材 マットペーブS

特許出願済み

(株)ライトウェイは製品の技術開発を進め、自着タイプのマットペーブSを完成させました。マットペーブSは従来品と異なり**接着材を使用しません**。離形紙をはがして補修対象箇所にはりつけるだけで施工は完了します。もちろん従来のマットペーブと同様に柔軟性と強度を兼ね備えています。

●マットペーブSの外観



表面は従来品と同じ



特殊合成ゴム系の自己粘着層

特殊合成ゴムの粘着層よって、補修面に強力に密着します

●マットペーブSの施工方法

①シートをはがします。



②補修箇所に貼り付けます。



③施工完了です。



★例えば…1枚だけなら10秒で施工完了



えっ もの施工完了!?

● マットペープ S の推奨使用場所

特殊合成ゴムの粘着層は荷重がかかればかかるほど補修面と密着します。

⇒交通量が多い道路交通量の多い補修箇所などの最適な舗装表面補修材です。



施工例：
接着面と一体化しています。貼付け後の状況(5cm 四方試験片の3ヶ月経過の貼付け結果)


● マットペープ S の荷姿

50cm × 50cm × 0.5cm の大きさのマットペープ S が1箱に4枚入っています。



・1箱で1㎡分です。
・重量:約2.5kg/枚
・はさみなどで裁断が可能です。

● マットペープ S の断面

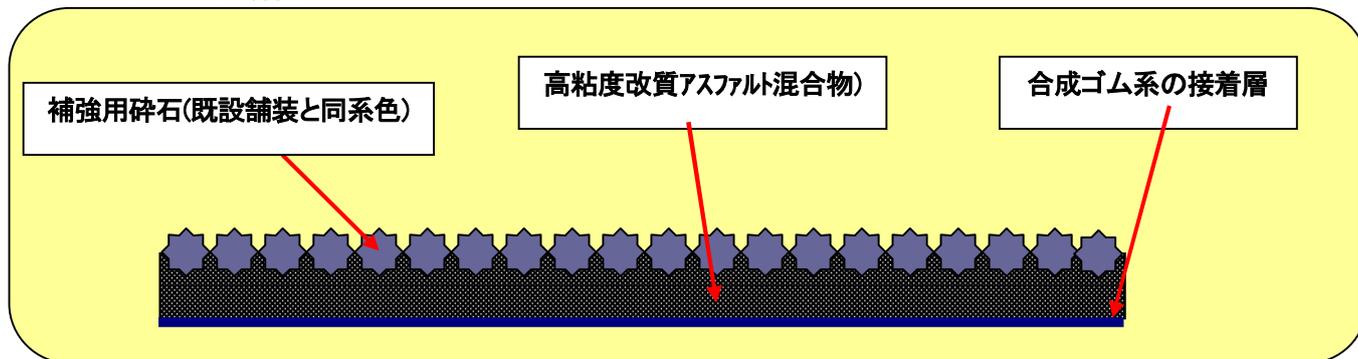

● マットペープ S の取り扱い上の留意点

- ①施工箇所のチリやホコリをできるだけ、取り除いてからマットペープをご使用下さい。チリ・ホコリがある場合市販のアスファルトプライマースプレー等のご使用をお勧めします。
- ②クラックが広くて深い場合には、事前に補修箇所を常温合材等で充てんしておくことをお勧め致します。
- ③タイヤの「据え切り」が発生する箇所の使用にはお勧め致しません。
- ④交通量が多い場所でのご使用をお勧めします。

問い合わせ先

株式会社ライトウェイ

〒621-0241 京都府亀岡市宮前町猪倉椿原 2 番 83

TEL:0771-56-8834 FAX:0771-56-8835

ホームページ: <http://www.lightway.co.jp>

E-mail: info@lightway.co.jp

販売代理店