

(株)ライトウェイの小規模クラック補修材 ヒモアス

「ヒモアス」はごく小さいクラックを補修するために開発された予防保全用補修材です。舗装の破壊は、小さいクラックから始まります。舗装の維持管理費用を低減させるには、早め早めの処置が効果的です。ヒモアスを使えば、50cmのクラックを30秒で補修できます。チョッと気になるクラックをサッと直して、舗装を長持ちさせませんか？

ヒモアスはこんなかたちをしています。



ヒモアスって？

ヒモアスは、特殊加工によって強度と柔軟性を兼ね備えた高粘度改質アスファルト混合物を紐状にしたクラック補修材です。1本の寸法は、長さ50cm、幅0.5cm、厚さ0.3cmで細長いヒモ状となっています。薄いため、小型ガスバーナーの火力ですぐ柔らかくなり、容易にクラックに充填することができます。


1箱100本入りです。



1箱のヒモアスで50mのクラックの補修が可能です！

◎ヒモアスの製品コンセプト◎

クラックを早めに補修して、舗装の寿命を少しでも延ばすことが、ヒモアスのコンセプトです。亀甲状のひどいクラックも最初は1本のすじ状のクラックから始まります。すじ状クラックが小さい段階で補修すれば、舗装の損傷を防ぐことができます。

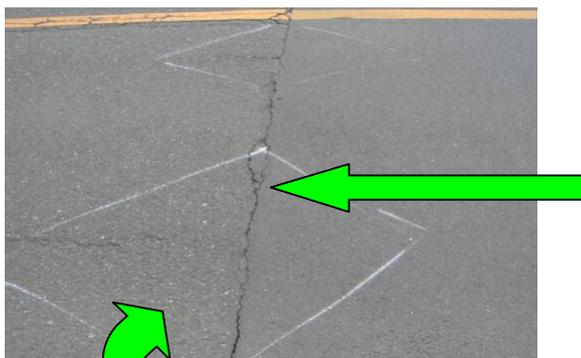

この段階でヒモアスを使えば、右のような亀甲状クラックを防ぐことができます。

◎ヒモアスの施工手順です。とても簡単です。◎

①小さいクラックを見つけました。



②ヒモアスを設置します。



③小型ガスバーナーで溶融させコテで圧入させます。



④補修完了です。



50cmのクラックは30秒で補修完了！

◎ヒモアスの特長◎



クラックの形状に合わせて
変幻自在なのです。
マンホール周りの段差修正
にも使用されています。

- ①高粘度のアスファルト混合物なので、粘着性に優れ、高い耐久性を有しています。
- ②薄く細長い形状で、携帯ガスバーナーですぐに溶けるため施工が短時間で済みます。

◎取り扱い上の留意点◎

- ・施工箇所のチリやホコリをできるだけ、取り除いてからヒモアスをご使用下さい。
- ・水分が残っている箇所では、接着しませんので、そのような箇所でのご使用はお控え下さい。
- ・気温が高い(40℃以上)の場合、軟らかくなり、急激に引っ張ると千切れる場合があるので、ご注意ください。

お問い合わせは ㈱ライトウェイ 〒622-0062 京都府南丹市園部町竹井篠田垣内 31-1

TEL:0771-63-0085 FAX:0771-63-0108

ホームページ: <http://www.lightway.co.jp>

E-mail: info@lightway.co.jp